


# Schnittstellenkonverter RS-232 auf RS-485

Art.-Nr. TV8469

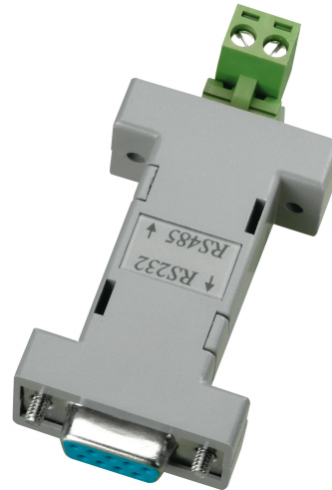

- Konvertiert RS232 auf RS485, halbduplex

Mit Hilfe des Schnittstellenkonverters steuern Sie eine PTZ Domekamera (TV600 - TV604) über Ihren PC. Der Schnittstellenkonverter wird über einen seriellen Anschluss (RS232) mit dem PC verbunden, die Domekamera verbinden Sie über eine zweiadrige RS485 Bus-Leitung mit dem Schnittstellenkonverter. Insgesamt können Sie bis zu 31 Domekameras mit Ihrem PC bedienen. Dabei kommt eine Domekamera direkt an den Konverter, die restlichen 30 Kameras verbinden Sie untereinander. Die maximale Übertragungreichweite vom Schnittstellenkonverter bis zur letzten Domekamera beträgt 1200 Meter.

## Technische Daten

Anschließbare Geräte	31
Anschlüsse	RS-232 / RS-485
Baudrate	Automatisch, max. 115200 baud
Breite	17mm

Höhe	33mm
Kommunikation	halb-duplex
Länge	53mm
Übertragungsdistanz	1200m

